


TERRACOTTA

ΑΚΑΤΕΡΓ. ΠΛΑΚΑΚΙΑ

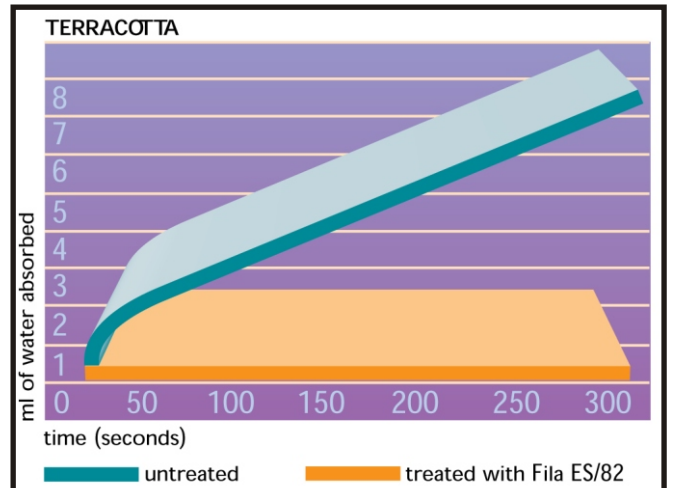

Που χρησιμοποιείται

- Αποτρέπει την απορρόφηση του νερού.
- Δημιουργεί ένα εσωτερικό φράγμα που εμποδίζει την εμφάνιση αλάτων.
- Το ES 82 υποβοηθά την ισομερή απορρόφηση υλικών επεξεργασίας που πρόκειται να ακολουθήσουν.
- Ίδανικό για την προστασία εξωτερικών επενδύσεων με τουβλάκια.

Πλεονεκτήματα

- Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα και την εμφάνιση του υλικού.
- Εξαιρετικό για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα.
- Αποτρέπει την δημιουργία μούχλας.
- Δεν επηρεάζει την αντιψυκτική ιδιότητα του cotto. Ελεγμένο από το Κέντρο Κεραμικών της Bologna.
- Επιτρέπει την αναπνοή της Επιφάνειας.
- Υψηλή διεισδυτικότητα.

Πως χρησιμοποιείται

Καμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση.

Εφαρμογή:

1. Καθαρίστε το δάπεδο με Deterdek ή Fila Ph Zero και κατόπιν ξεπλύνετε.
2. Εφόσον η επιφάνεια είναι στεγνή (μετά 10/15 ημέρες για terracotta) εφαρμόστε το προϊόν με μία βούρτσα ισομερώς και σε επαρκή ποσότητα, εφαρμόζοντας το υλικό και στους αρμούς των πλακιδίων.
3. Περιμένετε για 24 ώρες και τελειώστε την επεξεργασία είτε με ένα δεύτερο χέρι με το προϊόν ή με το Fila Fob για προστασία από λάδι ή εφαρμόστε ένα κεριά κατάλληλο για εσωτερικά δάπεδα.

Το Fila ES 82 μπορεί να εφαρμοσθεί και με την μέθοδο ψεκασμού χωρίς αέρα.

Συντήρηση :

προτεινόμενη διάλυση του Fila Cleaner.

Κατανάλωση

Με 1 λίτρο:

Terracotta τούβλο 10/20m²

Klinker 20/30m²

"Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και αναφέρονται για μία εφαρμογή"

Συσκευασία

- 1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
- 5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4

Προειδοποιήσεις

- Όταν χρησιμοποιείται σε εσωτερικό χώρο φροντίστε για τον καλό εξαερισμό.

Σύνθεση : μείγμα συστατικών σιλοξάνης σε διάλυμα αποαρωματισμένων υδρογονανθράκων.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων & Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης

Εύφλεκτο και επικίνδυνο.
Σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους πνεύμονες. Συνεχής έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα στο δέρμα και ρυτίδες. Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από τα παιδιά.
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε άμμο, χημική σκόνη ή αφρό. Σε περίπτωση κατάποσης μη προκαλέσετε εμετό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια και δείξτε το δοχείο αυτό.



Ερεθιστικό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όψη : υγρό
Χρώμα : άχρωμο
Οσμή : χαρακτηριστική διαλύματος υδρογονανθράκων
Πυκνότητα : 0,790 kg/lt
Σημείο ανάφλεξης : 40°C

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος.



24 ώρες

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Όταν εφαρμόζετε σε χαμηλής απορροφητικότητας φυσικούς λίθους κάντε μία δοκιμή πρώτα σε ένα μικρό κομμάτι για να ελέγξετε αν αλλάζει χρώμα.